TOTO
ハイクオリティ照明

取扱説明書　保証書付

EL90001GR・EL90002GR

■工事店様へのお願い
この取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、貴店名ならびに取付日を保証書にご記入のうえ、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

■お客様へのお願い
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、この取扱説明書は保証書付きですので、大切に保存しておいてください。

安全上のご注意（安全のために必ずお守りください）

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

●この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表　示	意　味
⚠警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⃠ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	❗ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

設置に関する警告

⚠警告	⃠ 禁止	**下記のようなところでは使用しない** 指定場所以外に取り付けると火災、感電、および故障の原因になります。 ● 業務用浴場、サウナなど高温、高湿な場所　● 振動が激しい場所　● 屋外 ● 補強のない薄い場所　● 本体より小さい取付面　● 常に水滴がかかる場所
		温度の高くなるものの上には取り付けない ガス機器やその排気筒の上に取り付けないでください。火災の原因になります。
		天井には取り付けない 熱により、器具が変形し、変色したり、火災の原因になります。
		指定する電源（AC100V）以外では使用しない 火災の原因になります。
		異物を差し込んだりしない 火災、感電の原因になります。
	❗ 必ず実行	**取付面に凹凸がある場合は、すき間を埋める** 本体パッキンと取付面とのすき間はパテなどで埋めて水が入らないようにしてください。
		器具本体は確実に取り付ける 取り付けが不安定になり、落下して、けがや重大事故の原因になります。 器具はまっすぐ取り付けてください。斜面のある壁面への取り付けはおやめください。
		配線工事は関連する法令や規定に従って、必ず有資格者（電気工事士）が行う

使用に関する警告

⚠警告	⃠ 禁止	**照明器具に物をつるしたり、紙や布で覆ったり燃えやすいものを近づけない** 火災、落下の原因になります。
		点灯中や消灯直後はランプやその周辺を触らない やけどの原因になります。

商品仕様

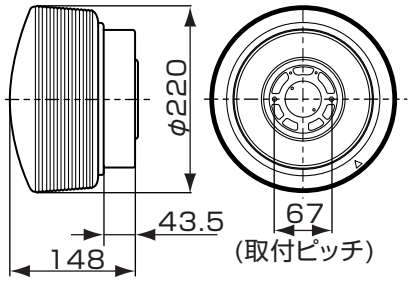

〈EL90001GRの場合〉

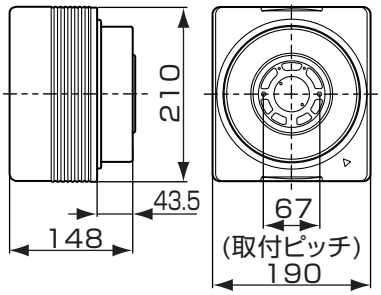

〈EL90002GRの場合〉

商品品番	EL90001GR	EL90002GR
電源・電圧	AC100V	
周波数	50/60Hz共用	
消費電力	54W	
商品の質量	約1.0kg	約1.0kg
適合ランプ	ミニクリプトン電球 ホワイト54W (口金E-17)	

補修用性能部品

EL90001GRグローブ補修品番：ELH901R
希望小売価格 ￥1,500 （税込 ￥1,575）

EL90002GRグローブ補修品番：ELH902R
希望小売価格 ￥1,900 （税込 ￥1,995）

※この説明書の中にあります品番や希望小売価格は予告なく変更する場合があります。
ご了承ください。

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後6年です。

使用上のご注意

以下の項目をよくお読みになってからお使いください。

- 安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検を行ってください。

お願い

洗剤（酸・中性・アルカリ性）、ベンジン、シンナーなどの溶剤でふいたり、殺虫剤などをかけないでください。

変形、変色の原因になります。

器具に汚れが付着したまま放置しないでください。

汚れが乾いてこびり付きとれにくくなります。

取り付け前の準備

器具本体位置の取付位置決定

あらかじめ、右図の位置に取付ねじ穴を水平にあけてください。

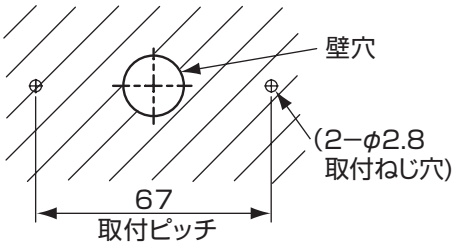

⚠警告

禁止 **指定する電源（AC100V）以外では使用しない**
火災の原因になります。

必ず実行 **配線工事は関連する法令や規定に従って、必ず有資格者（電気工事士）が行う**

取付方法

①ホルダーよりグローブ、ランプを取り外す。

②取付ねじ穴にシリコンを充填する。なお、シリコンは別途現場にて手配する。

③反射板が上部にくるようにして、タッピンねじで壁にしっかりと固定する。

④ランプを取り付ける。

⑤グローブを取り付ける。
（取付方法はランプ交換のしかた③参照）

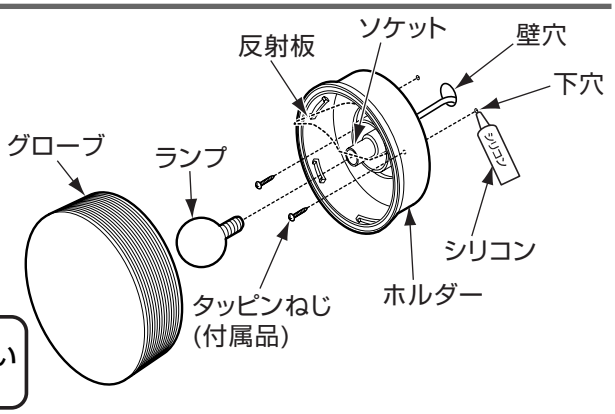

注意

反射板の表面は素手で触らない
性能低下の原因になります。

お手入れのしかた

- 水または、ぬるま湯に浸した布をかたく絞ってからふいてください。
  このとき、ぬれた手でソケットを触らないでください。
- ランプは取り外してから、乾いた布でふいてください。

⚠ 警告	
必ず実行	お手入れのときには、必ず電源を切ってしばらくしてから行う 感電、やけどの原因になります。

お手入れの際の注意事項

- 洗剤（酸、中性、アルカリ性）ベンジン、シンナーなどの溶剤、クレンザーおよびナイロンやスチールのたわしなどは、器具表面を侵したり傷つけたりしますので使用しないでください。
- 安全に使用していただくために定期的に清掃、点検を行ってください。

⚠ 警告			
分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わない 火災、感電の原因になります。	禁止	ランプは水洗いしない 故障、感電の原因になります。
必ず実行	煙・におい、および点灯状態に異常を感じたらすぐに電源を切る 火災、感電の原因になります。	使用中にガタツキが出た場合は、ただちに使用を止め、取付工事店、販売店またはTOTOメンテナンス（株）に連絡して、点検を受ける 商品が脱落して、転倒などによりけがや重大事故につながるおそれがあります。	

ランプ交換のしかた

①グローブを外す。（図1）
グローブを左に回して取り外してください。
止まったところで手前に引けば、外れます。

⚠ 警告	
必ず実行	ランプ交換のときには、必ず電源を切って、しばらくしてから行う 感電、やけどの原因になります。

②ランプを交換する。（図2）

③グローブを取り付ける。（図3）

〈EL90001GRの場合〉
グローブ背面下部「△」とホルダー下部側面の表示「取付　取外」を合わせ、ホルダーにグローブをはめてください。グローブを右にまわし、ホルダー下部側面の表示「固定」とグローブ背面下部の表示「△」を合わせてください。

〈EL90002GRの場合〉
グローブ背面下部「△」とホルダー下部側面の表示「取付　取外」を合わせ、ホルダーにグローブをはめてください。グローブを右にまわし、ホルダー下部側面の表示「固定範囲」にグローブ背面下部の表示「△」がくるようにしてください。

注意
EL90002GRのグローブの水平調整はホルダー下部の「固定範囲」内で調整してください。

⚠ 警告	
禁止	点灯中や、消灯後はランプが高温になっているため、触らない やけどの原因になります。
必ず実行	器具表示の指定ワット（W）数をこえるランプは絶対に使用しない 過熱により、器具が変形、変色したり火災の原因になります。

（図1）

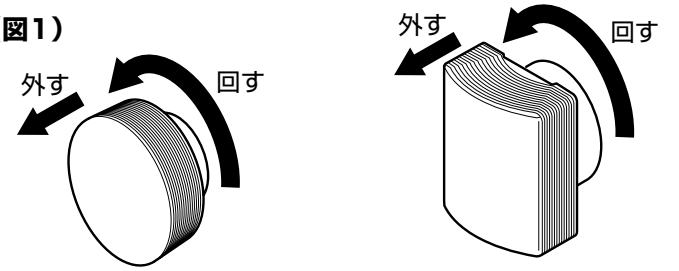

〈EL90001GRの場合〉　〈EL90002GRの場合〉

（図2）

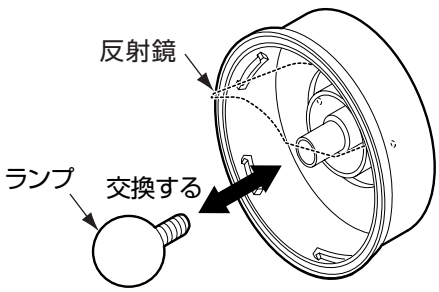

（図3）

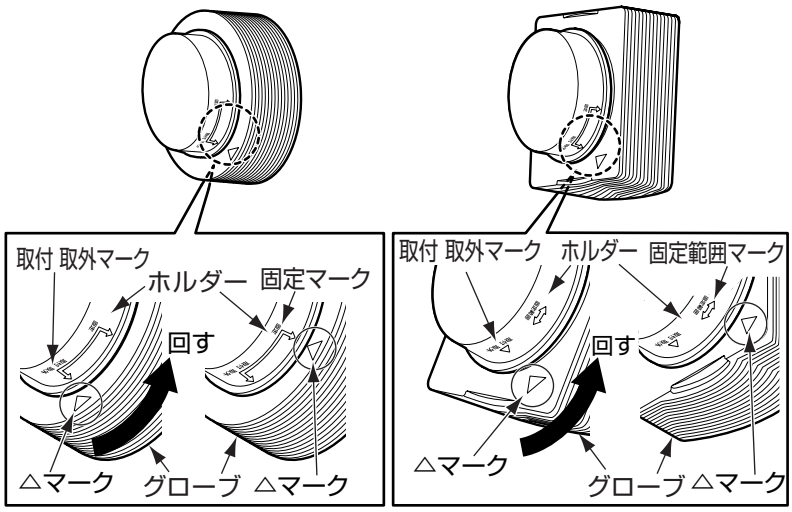

〈EL90001GRの場合〉　〈EL90002GRの場合〉

TOTO®

保 証 書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株)（TEL 0120−1010−05 FAX 0120−1010−02）に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ　**見　本**　様	
	おところ 〒	
取付店／販売店	〒 ㊞ 電話　−	
取付日／ご購入日	年　月　日	

商品名	ハイクオリティ照明
品番	EL90001GR・EL90002GR
保証期間	取付日/ご購入日から1カ年

★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店またはTOTOメンテナンス(株)にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   (イ) 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
   (ロ) お取り付け後の移設などに起因する故障および損傷。
   (ハ) 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガスなど）、塩害や異常電源(電圧・周波数）による故障および損傷。
   (ニ) 指定以外の電源（電圧・周波数）による故障および損傷。
   (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用での使用または車輌・船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
   (ヘ) ランプ交換などの消耗部品の交換。
   (ト) 施工上の不注意・過失による故障および損傷。
   (チ) 本書の提示がない場合。
   (リ) 本書にお客様名、販売店名、お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 部品の交換について
   無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

・補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後6年です。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室　TEL 0120-03-1010　FAX 0120-09-1010

【お客様の個人情報のお取り扱い】　お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取り扱いします。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

商品のお問い合わせは
TOTO㈱お客様相談室へ
TEL 0120−03−1010
FAX 0120−09−1010
受付時間：平日　9：00〜18：00
土・日・祝日　10：00〜18：00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は
TOTOメンテナンス㈱修理受付センターへ
TEL 0120−1010−05
FAX 0120−1010−02
受　付：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区　8：00〜20：00
上記以外の地区　9：00〜20：00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9：00〜18：00

交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス㈱TOTOパーツセンターへ
TEL 0120−8282−55
FAX 0120−8272−99
受付時間：平日　9：00〜18：00
土・日・祝日　10：00〜18：00
(夏期休暇・年末年始を除く)

TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/

2009.1
F06521R